
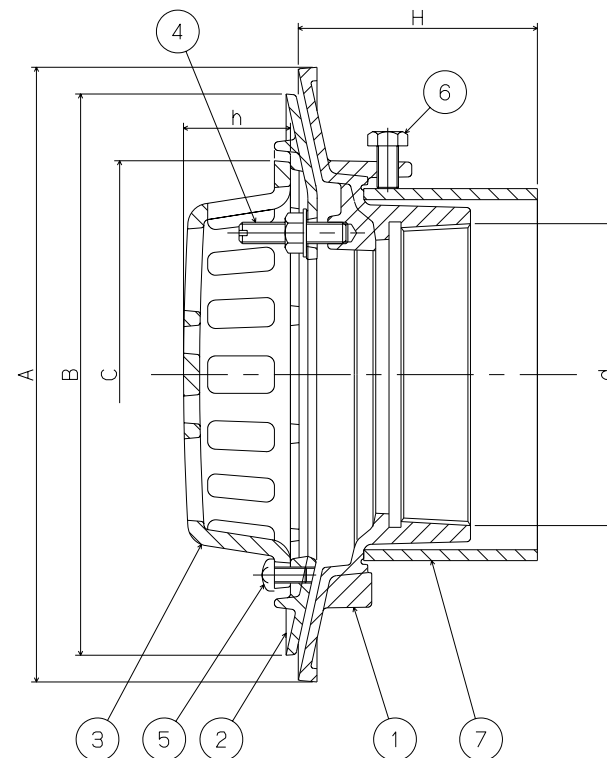


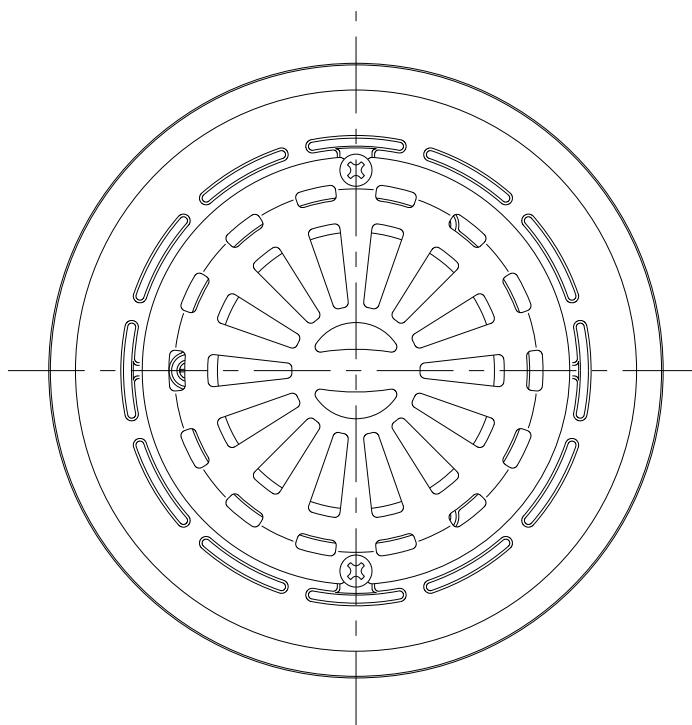

(単位: mm)

150	163.8	310	280	228	70~	57
125	138.4	260	240	190		45
100	113.0	230	210	160		40
75	87.9	200	180	128		35
65	75.2	190	170	116		32
50	59.6	170	150	98		30
呼称	ネジ径d	A	B	C	H	h

- * 品番4のボルト・ナットは、
呼称50.65.75は2個で呼称100.125.150は3個です。
- * 品番7のスリーブにより指定のH(スラブ厚)寸法になりますので、
ご注文の際はH寸法をご指示ください。
- * ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

7	スリーブ	塩ビ	1		VU管
6	六角ボルト	SUS304	3		M8×16L
5	止めビス	SUS304	2		M6×12L
4	ボルト・ナット・平座金	SUS304			M8×40L
3	ストレーナ	SCS13	1	酸洗い	
2	防水層押え	SCS13	1	酸洗い	
1	本体	SCS13	1	酸洗い	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	打込み用ルーフドレン(ステンレス鋳鋼製) アスファルト・シート防水用 ねじ込式 フローア用		図 番	2011001460
	製 図	伊 藤	12.8.30	—				
	検 図	後 藤	12.8.30					
	承 認	江 上	12.8.30	品 名	SCRALG		株式会社 中部コーポレーション	