


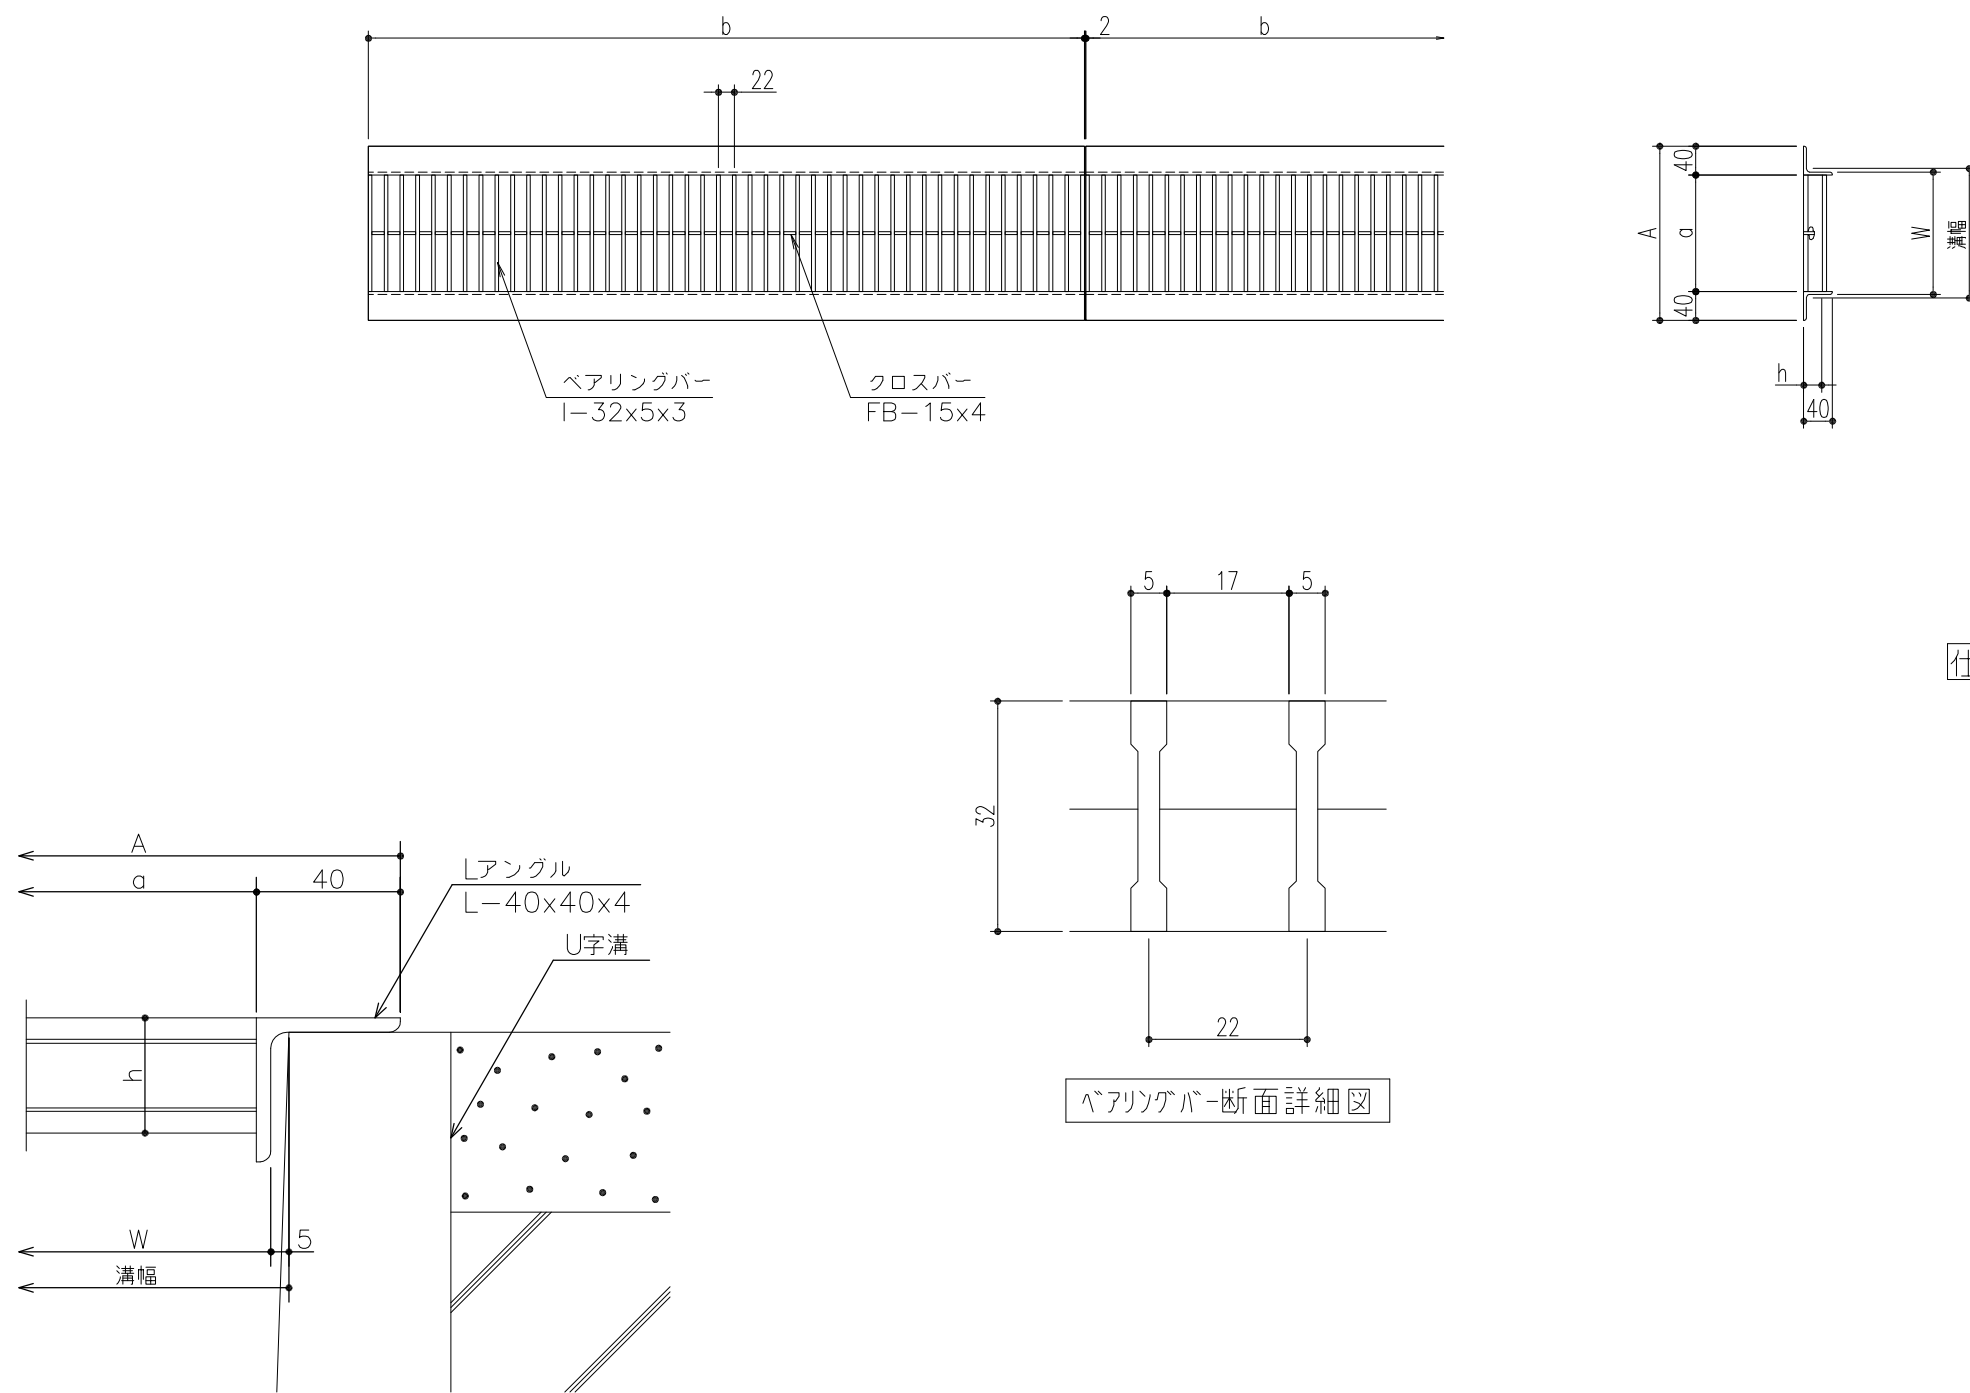

仕 様

ステンレス製U字溝用グレーチング
SIU 532 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上

断面詳細図 S=1/2

360	SIU 532-36	422	342	350	995	32	L-40x40x4	3	20.4	T-2
300	SIU 532-30	362	282	290				2	17.7	T-6
240	SIU 532-24	302	222	230				2	15.0	T-14
180	SIU 532-18	242	162	170				1	12.2	T-14
150	SIU 532-15	212	132	140				1	10.8	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	アングル	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング（U字溝用）	図 番	AD82040050
△						製 図	伊藤	'04.8.2	－				
△						検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃		品 名	SIU532 P=22	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。