


- * 呼称40はシングル共栓、50以上はW共栓。
- * 流出口はJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 円筒の接続口はJIS B 0202(管用平行ネジ)に準拠しています。
- * 上部金具はSNA-Rを流用しています。
- * 品番2・3・4の合わせ面が取扱い及び施工等により、
変形して水漏れが起こる事がありますのでご注意ください。
- * 品番2・3・4の嵌合部はテーパ部の食込みにより密着しておりますが、
完全に水を止めることは出来ません。

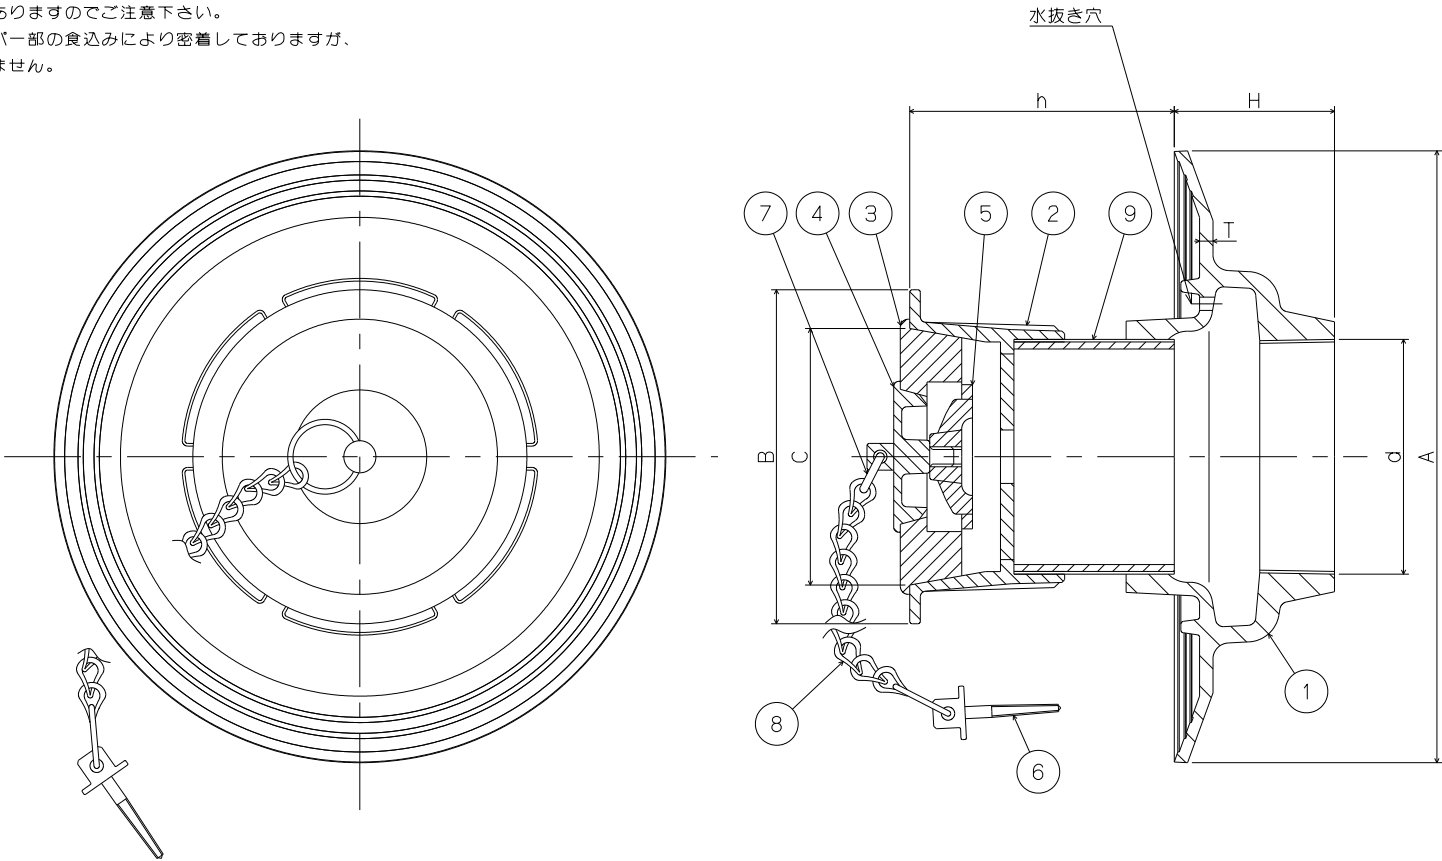

9	円筒	SGP	1	CSコート	
8	鎖	SUS	1		
7	リング	SUS	2		
6	ヒートン	C3602B	1	Ni-Crメッキ	
5	吊り金具	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
4	詰	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
3	ゴム栓	クロロプレン	1		
2	受枠	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
1	防水受けツバ	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

(単位 : mm)							
100	113.0	253	160	123	60	最小92~109	5.0
75	87.9	230	125	97	60	最小86~104	5.0
65	75.2	210	105	83	50	最小78~ 92	4.0
50	59.6	195	85	67	50	最小69~ 86	4.0
呼称	ネジ径d	A	B	C	H	h	T

第三 角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	排水金具(防水層用)		図 番	2111000110
	製 図	後藤	09.02.24	—	品 名	SNA-B-R(ゴム栓)		株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	09.02.24						
	承 認	江上	09.02.24						