


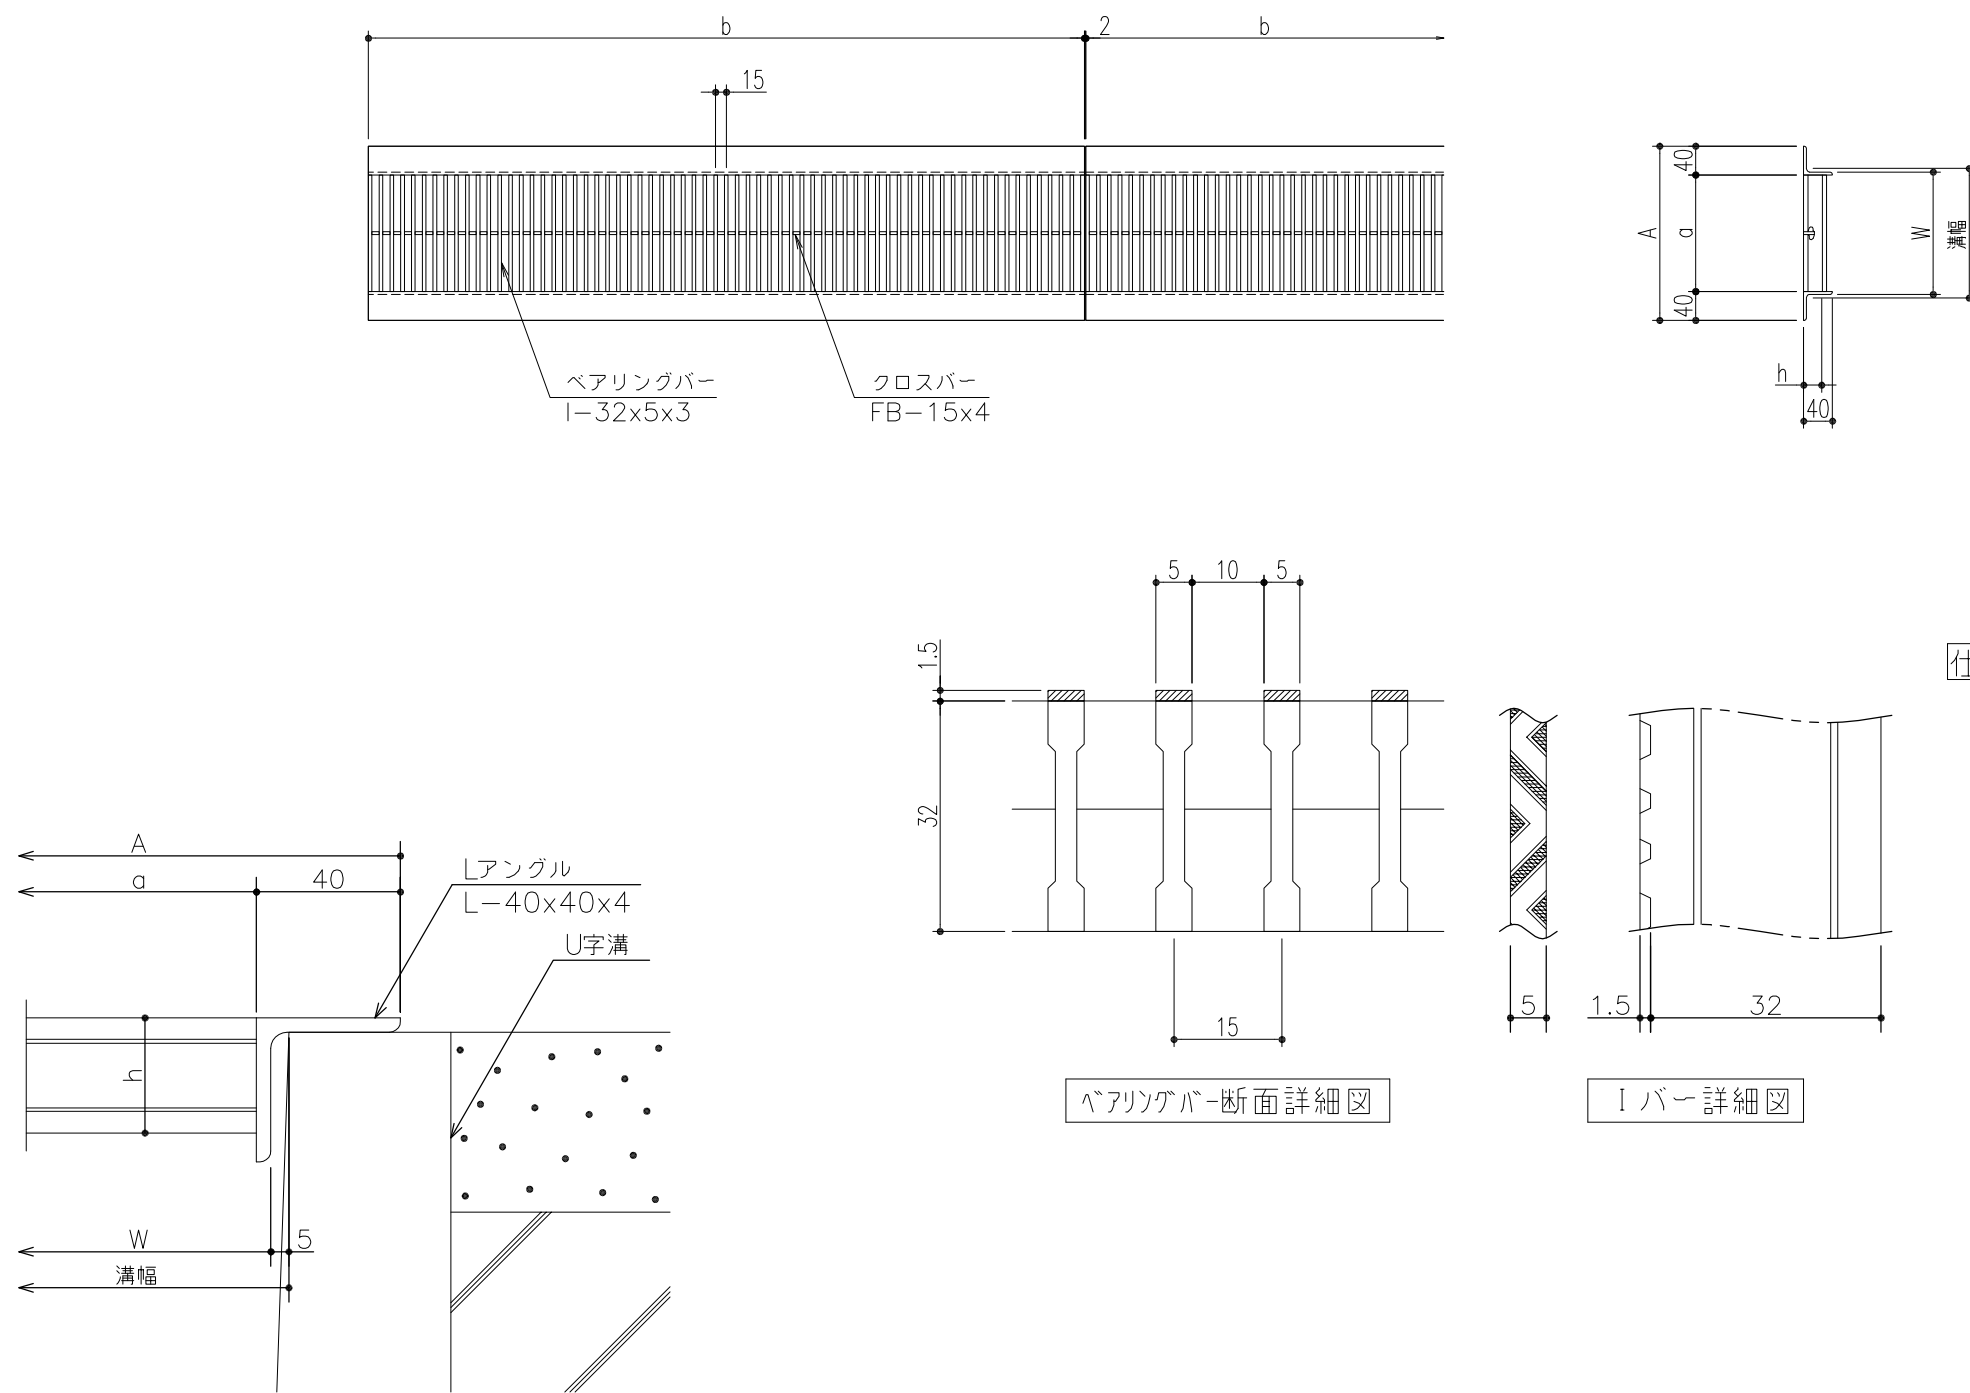

仕 様

ステンレス製U字溝用グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVU 532 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上

360	SVU 532-36	422	342	350	995	32	L-40x40x4	3	28.4	T-6
300	SVU 532-30	362	282	290				2	24.2	T-14
240	SVU 532-24	302	222	230				2	20.1	T-14
180	SVU 532-18	242	162	170				1	15.9	T-14
150	SVU 532-15	212	132	140				1	13.9	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	アングル	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング (U字溝用)	図 番	AD82040126
△						検 図	伊藤	'04.8.2	-	品 名	SVU532 P=15	株式会社 中部コーポレーション	
△						承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。