


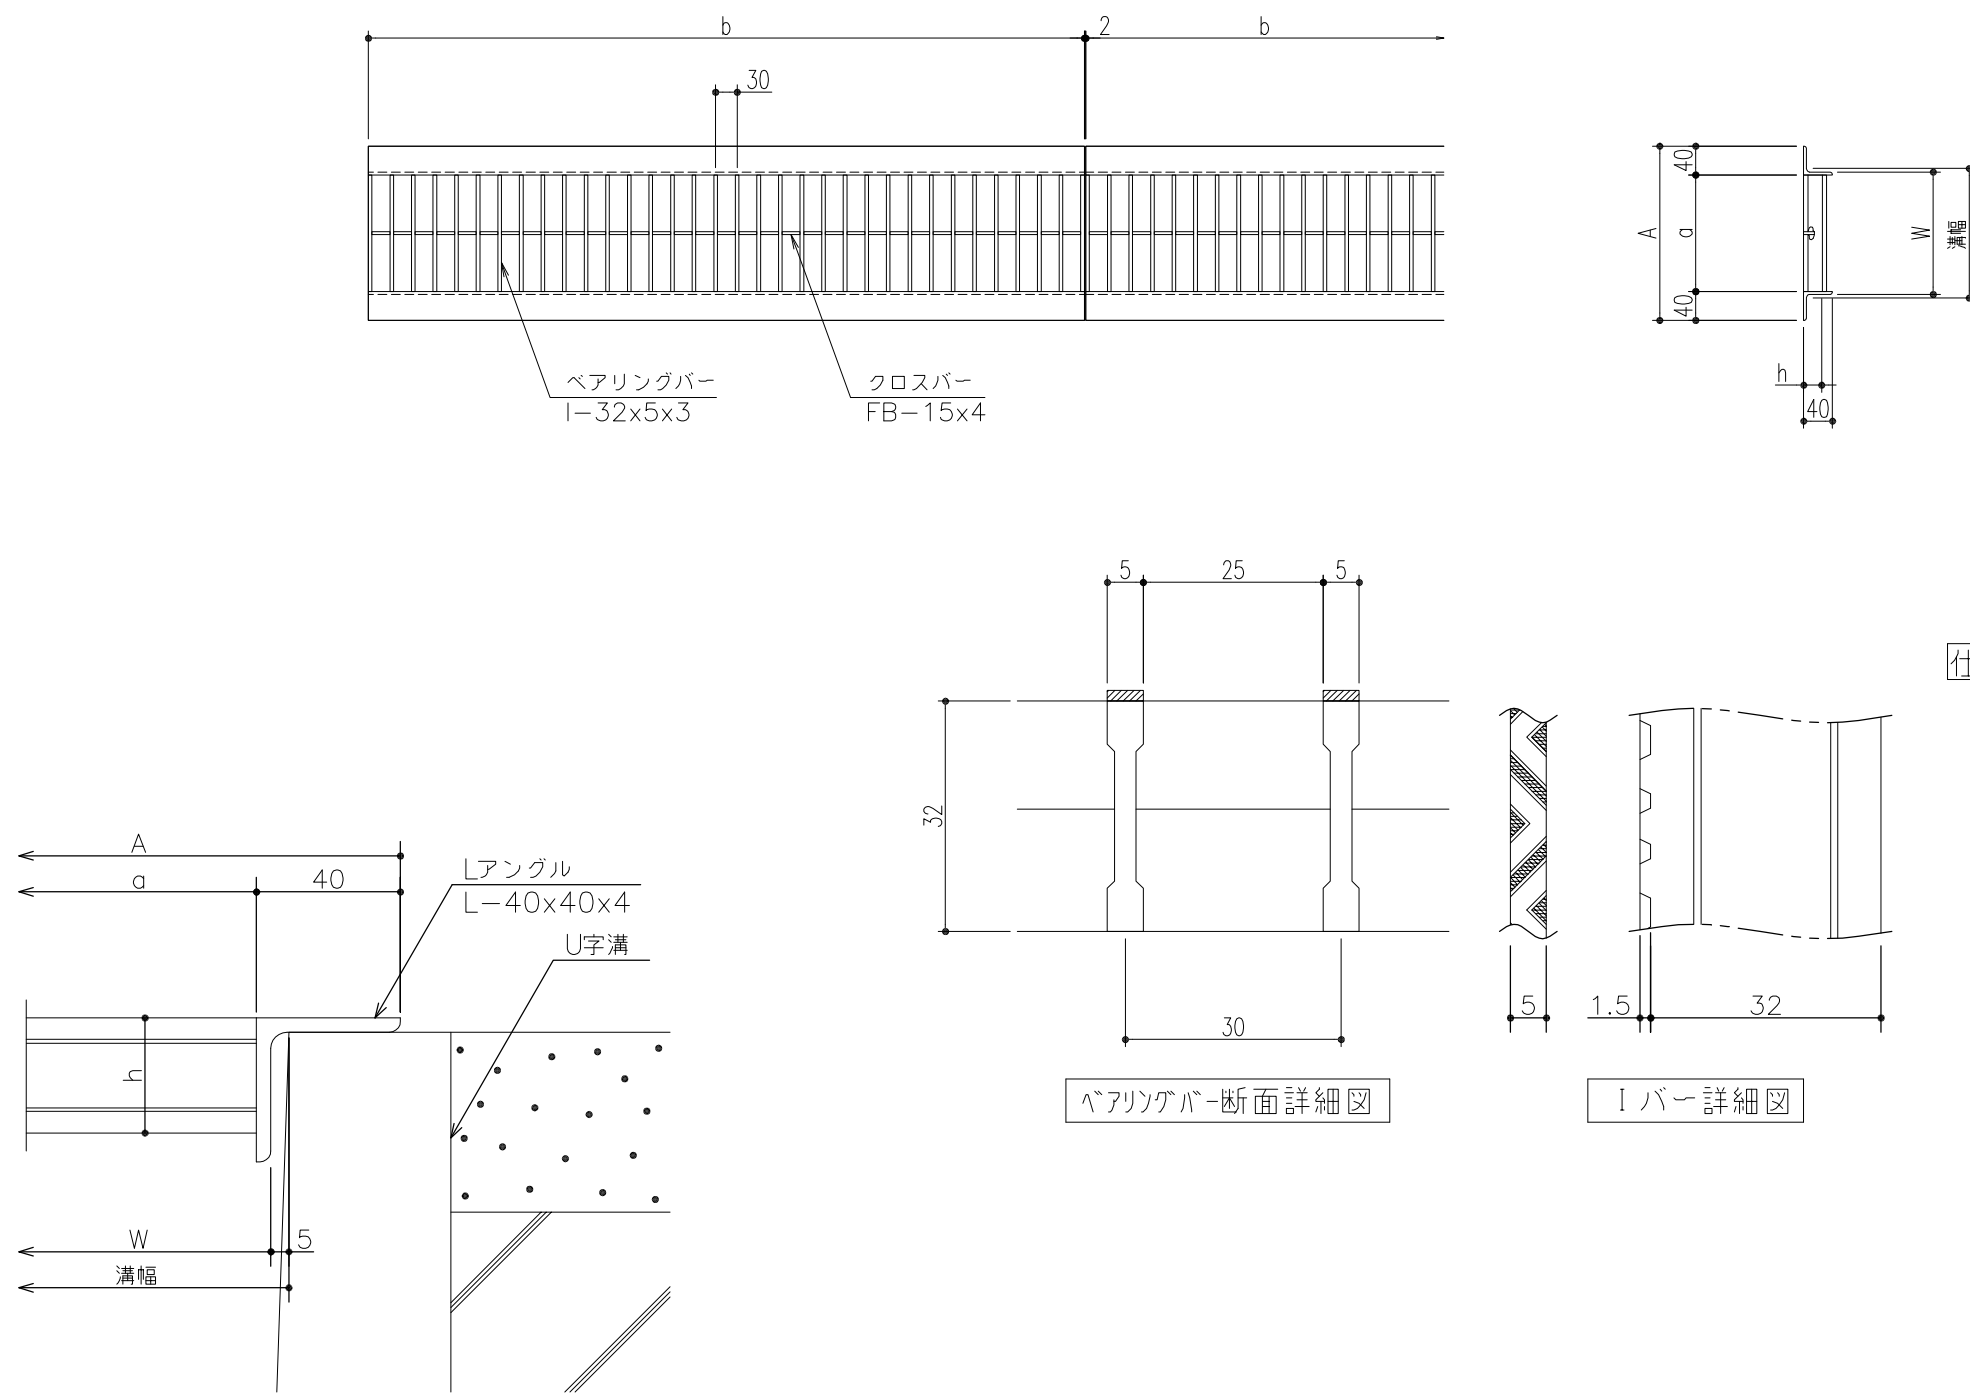

仕 様

ステンレス製U字溝用グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVU 532 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上

360	SVU 532-36	422	342	350	995	32	L-40x40x4	3	17.5	T-2
300	SVU 532-30	362	282	290				2	15.1	T-2
240	SVU 532-24	302	222	230				2	13.0	T-14
180	SVU 532-18	242	162	170				1	10.7	T-14
150	SVU 532-15	212	132	140				1	9.7	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	アングル	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重

△					第三 角 法	製 図 伊 藤 伊 藤 平 野 川 瀬	担 当 伊 藤 平 野 川 瀬	年 月 日 '04.8.2 " "	尺 度 -	名 称	ステンレス製グレーチング(U字溝用)	図 番	AD82040124
△													
△										品 名	SVU532 P=30	株式会社	中部コーポレーション
記 号	変 更 内 容 ・ 理 由	年 月 日	担 当	承 認									

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。