
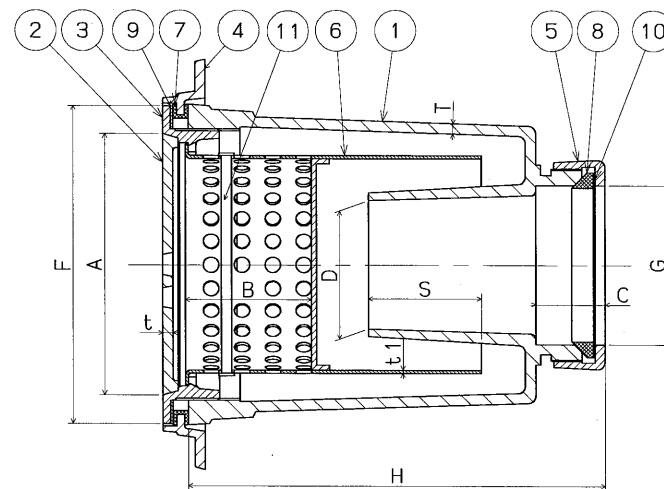


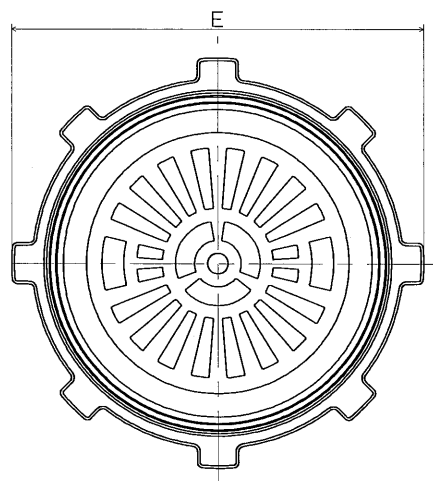

* ストレーナ及びバスケットの有効開口面積は
排水管断面積以上です。

(単位: mm)

50	50	51	4.0	4.0	102	45	30	160	1.0	124	62	165
40	40	51	4.0	3.0	89	45	30	146	1.0	110	50	150
呼び	D	S	T	t	A	B	C	E	t1	F	G	H

11	バスケット用取手	C3602B	1	Ni-Crメッキ
10	ワッシャB	ポリエチレン	1	ナット用
9	ワッシャA	ポリエチレン	1	
8	パッキンC	クロロプレン	1	ナット用
7	パッキンA・B	クロロプレン	1	
6	バスケットわん	C2600	1	Ni-Crメッキ
5	ナット	CAC203	1	
4	埋め込み金具	CAC203	1	
3	金具枠	CAC203	1	Ni-Crメッキ
2	ストレーナ	CAC203	1	Ni-Crメッキ
1	本体	FC150	1	CSコート
品番	品名	材質	数量	備考
品名	コンクリート製流し用トラップ (ストレーナ付)		寸法図	
	T14B-A			
承認	江上	検図	伊藤	製図
				後藤
				作図日
				2012年10月1日
図番				
CJ42100003				
株式会社 中部コーポレーション				