呼称	枡穴	W	w	C	t	H1	H2	質量(kg/枚)	開口面積(mm²)
30	300×300	400	390	322	7	63	60	17.8	9,648
45	450×450	550	540	472				34.5	14,760
60	600×600	700	690	622				56.1	20,160

(単位:mm)

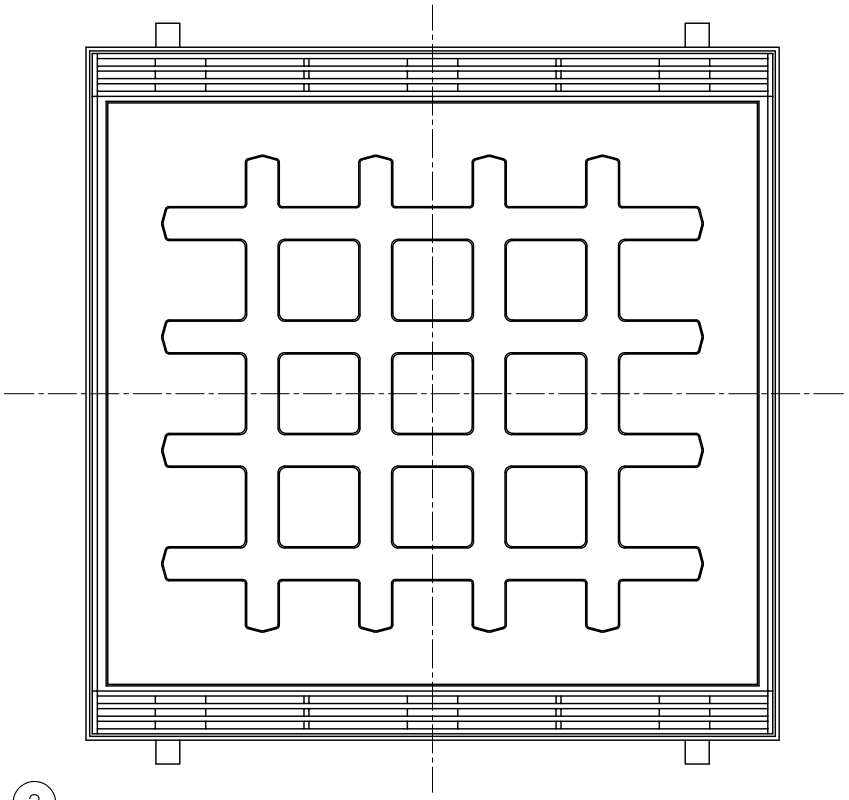

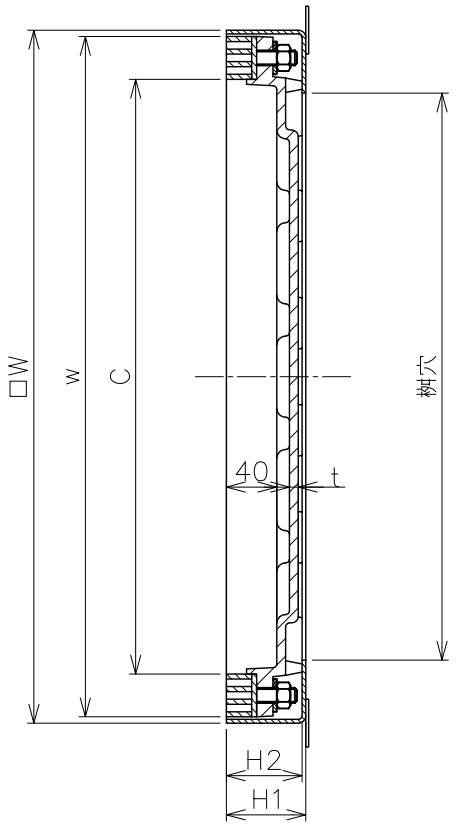

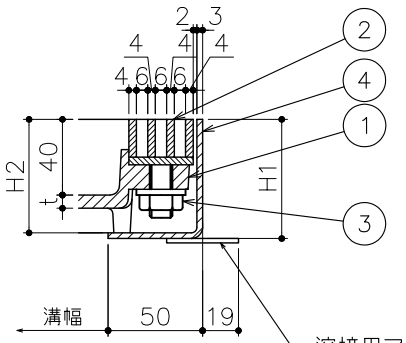

詳細図 S=1/4

溶接用アンカー
材質:SS400
t=2.3 @500

充填深さは40mmです。
開閉には専用ハンドルGH−3(別売品)をご使用下さい。
本体のリブ数は呼称により異なります。

品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
4	受枠	一式	SUS304		ST−C
3	ナット	4	SUS304		
2	目地	2	SUS304		
1	本体	1	FCD500−7	CSコート	

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用溝蓋(T−14)　鋳鉄製ステンレス目地(P=10)	図番	LZA2180010
	製図	小野	'94.12.22	1/6				
	検図				型式	TLFM−DS	株式会社中部コーポレーション	
	承認							

更新　中村　'26.6.9